

Виброгасители

Описание

Виброгасители CASTEL применяются в холодильных системах и системах кондиционирования воздуха. Предназначены для исключения передачи вибраций от компрессоров к трубопроводам и элементам холодильной системы, тем самым снижая риск возникновения механических повреждений и снижая уровень шума. Благодаря современным технологиям CASTEL, а так же 100% контролю качества, виброгасители серии 7690 являются лучшими виброгасителями на холодильном рынке.


Технические характеристики

Материал патрубков: Медь
 Материал фиттингов: Нержавеющая сталь
 Гофрированная трубка: Нержавеющая сталь
 Оплетка: Нержавеющая сталь
 Фиксатор оплётки: нержавеющая сталь
 Соединения: Аргонодуговая сварка с применением вольфрамового электрода
 Температурный диапазон: -40 / +140 °C
 Максимальное рабочее давление указано в таблице заказа для максимальной рабочей температуры 140°C

Примечания

Цены указаны в €, без учета НДС.
 Полная информация о виброгасителях CASTEL доступна в технических каталогах.
 За дополнительной информацией обращайтесь в представительство Castel

Диаметр под пайку ODS		Код Castel	€ без НДС	Длина, мм	Ps, бар
Дюйм	мм				
3/8		7690/3	16,75	230	35
	10	7690/M10	16,75		35
1/2		7690/4	19,04		35
	12	7690/M12	19,04		35
5/8	16	7690/5	20,68	255	35
	15	7690/M15	24,13		35
3/4		7690/6	24,77		35
	18	7690/M18	24,77		35
7/8	22	7690/7	31,78	290	35
1 1/8		7690/9	36,57	330	35
	28	7690/M28	36,57		35
1 3/8	35	7690/11	63,33	375	35
1 5/8		7690/13	90,90	430	35
	42	7690/M42	90,90		35
2 1/8	54	7690/17	144,06	510	31
2 5/8	67	7690/21	330,19	690	27
	64	7690/M64	330,19		27
3	76	7690/24	456,49	710	27
3 1/8	80	7690/25	456,49		27
3 1/2	89	7690/28	456,49		19,5
4 1/4	108	7690/34	598,56		19,5

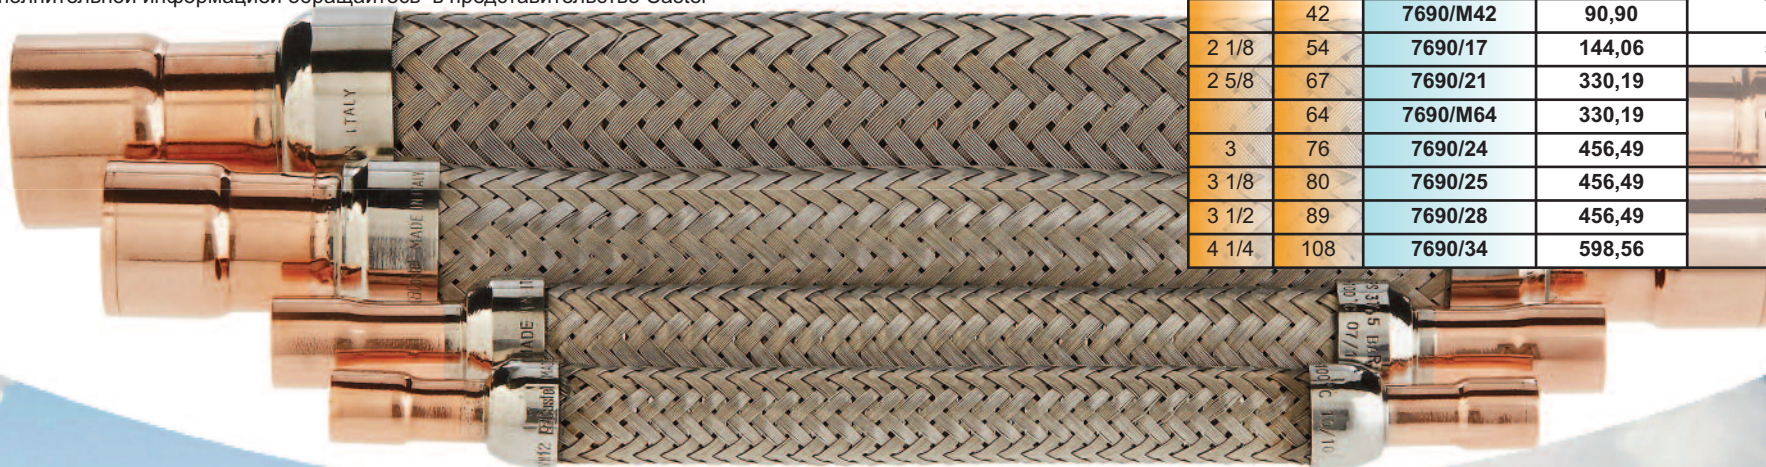

2013